

Pyroguard Advance

• 2-EI30/16-3

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS




Klassifizierung: EI

Der beste mögliche Schutz, vor Feuer, Rauch und Hitzestrahlung.

2-EI30/16-3

GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

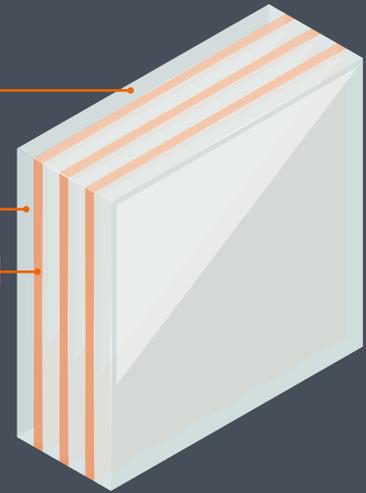

Brandschutzklasse
E60/EW60/EI30



schneidbares
Glas



Gewicht
38 kg/m²



Schalldämm-
Maß
40 dB



Pendelschlagtest
1B1



Lichtdurchlässigkeit
81%



Einsatzbereich
-50°C/+50°C

EIGENSCHAFTEN	2-EI30/16-3
BRANDSCHUTZKLASSE (BS 476 / EN 13501-2)	E60/EW60/EI30
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	16
GEWICHT (kg/m ²)	38
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	40 (-1;-5)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	81
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.4
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.67
TEMPERATURBEREICH (°C)	-50/+50
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	0336-CPR-9134