

Pyroguard Advance

• 2-EI30/16-3

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ




Classement: EI

Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.

2-EI30/16-3

VERRE RECUIT

INTERCALAIRE

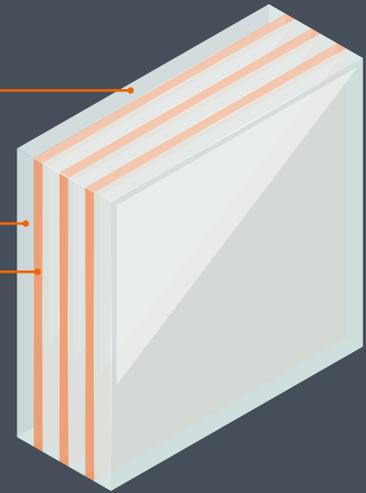

Résistance au feu
E60/EW60/EI30



Verre découpable



Poids
38 kg/m²



Réduction du bruit
40 dB



Résistance aux chocs
1B1



Transmission de la lumière
81%



Plage de température
-50°C/+50°C

| CARACTÉRISTIQUES | 2-EI30/16-3 |
|--|--------------------------|
| RÉSISTANCE AU FEU (BS 476 / EN 13501-2) | E60/EW60/EI30 |
| DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm) | 100 x 100 1580 x 2780 |
| ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm) | 16 |
| POIDS (kg/m ²) | 38 |
| R _w (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3) | 40 (-1;-5) |
| T _v TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%) | 81 |
| VALEUR U _g (EN 673) W/m ² K | 5.4 |
| VALEUR g (EN 410) | 0.67 |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C) | -50/+50 |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600) | 1B1 |
| CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE | 0336-CPR-9134 |