

Pyroguard Advance


• 2-EI30/16-3

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

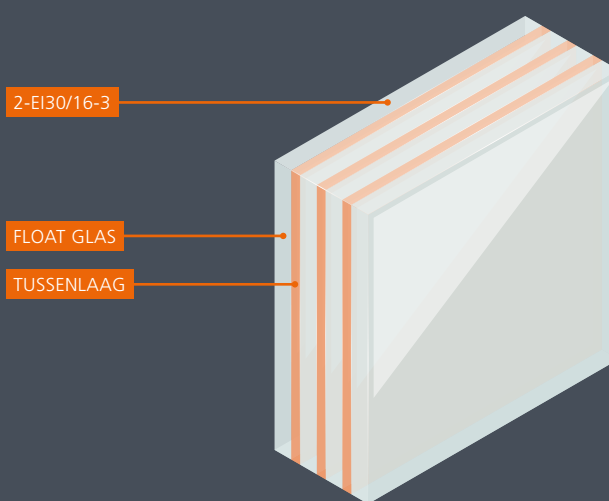

Brandwerendheid
E60/EW60/EI30



Snijdbaar
glas



Gewicht
38 kg/m²



Geluidsreductie
40 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
81%



Temp bereik
-50°C/+50°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	2-EI30/16-3
BRANDWERENDHEID (BS 476 / EN 13501-2)	E60/EW60/EI30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	16
GEWICHT (kg/m ²)	38
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	40 (-1;-5)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	81
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.4
g WAARDE (EN 410)	0.67
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-50/+50
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	0336-CPR-9134