

Pyroguard Advance


• 2-EI30/16-3 VI

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD



Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

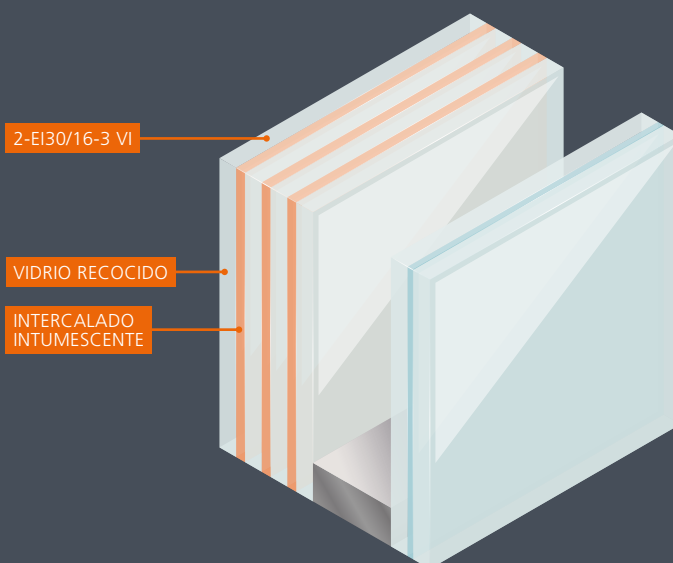

Resistencia al fuego
EI30




Vidrio de corte



Weight
53 kg/m²



Reducción del ruido
40 dB



Resistencia al impacto
1B1



Transmisión de luz
67%



Valor Ug
1.0 W/m²K



Rango de temperatura
-50°C/+50°C

CARACTERÍSTICAS	2-EI30/16-3 VI CÁMARA DE 14mm CAPA EXTERIOR DE 33.1mm BAJO EMISIVO**
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	36
PESO (kg/m ²)	53
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	40 (-2;-6)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	67
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	1.1
VALOR g (EN 410)	0.44
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-50/+50
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	1B1
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-2150

* resistencia al impacto del vidrio exterior no reportada

** VI ejemplo de construcción. Datos calculados con WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E contracapa)