

Pyroguard Advance


• 2-EW30/11-2

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS



Klassifizierung: EW

Reduziert die Strahlungswärmeübertragung auf unter 15 kW/m² auf der nicht freiliegenden Seite.

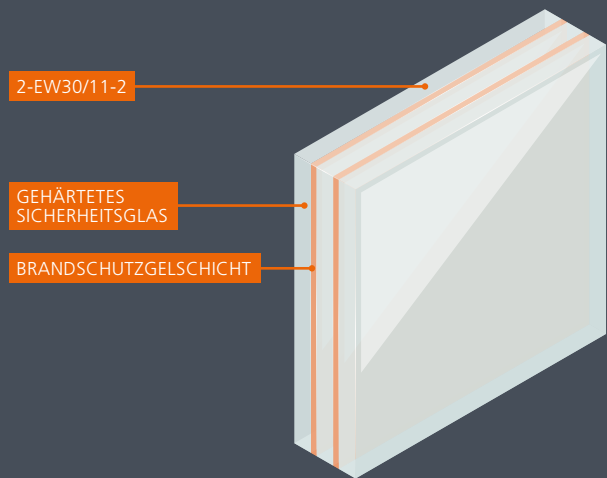

Brandschutzklasse
EW30/EI15



schneidbares
Glas



Gewicht
26 kg/m²



Schalldämm-
Maß
37 dB



Pendelschlagtest
2B2



Lichtdurchlässigkeit
84%



Einsatzbereich
-50°C/+50°C

EIGENSCHAFTEN	2-EW30/11-2
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EW30/EI15
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	11 (-1/+1.4)
GEWICHT (kg/m ²)	26
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	37 (-1;-3)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	84
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.5
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.72
TEMPERATURBEREICH (°C)	-50/+50
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	2B2
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	0336-CPR-9134