Pyroguard Advance

- **2-EW30/11-2 VI**

EN1279-5+A2 ISOLIERGLAS
EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS

Klassifizierung: EW

Reduziert die Strahlungswärmeübertragung auf unter 15 kW/m² auf der nicht freiliegenden Seite.

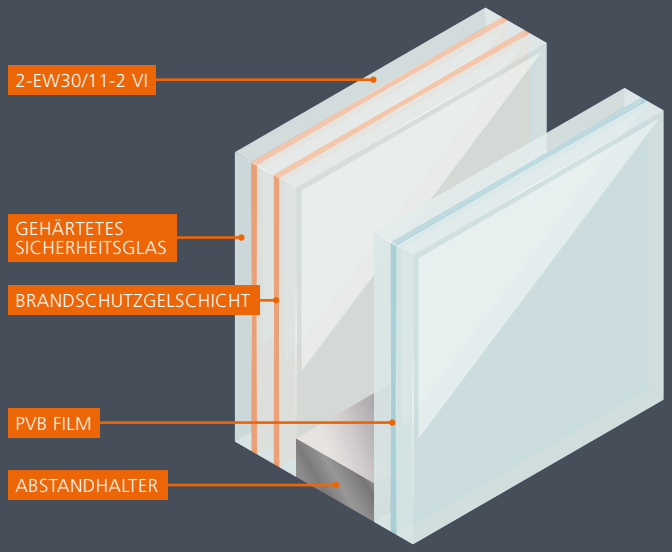

Brandschutzklasse EW30/EI15

schneidbares Glas

Gewicht 41 kg/m²

Schalldämm-Maß 38 dB

Pendelschlagtest 2B2

Lichtdurchlässigkeit 70%

Wärmedurchgangskoeffizient Ug 1.1 W/m²K

Einsatzbereich -50°C/+50°C

EIGENSCHAFTEN	2-EW30/11-2 VI 14mm ABSTANDHALTER 33.1mm LOW E GEGENSCHEIBE**
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EW30/EI15
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1580 x 2780
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	32 (-2/+3)
Gewicht (kg/m²)	41
Rw (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	38 (-1;-5)
Tv LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	70
Ug WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m²K	1.1
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.45
TEMPERATURBEREICH (°C)	-50/+50
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)*	2B2
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-2150

* Gegenscheibe nicht Pendelschlag geprüft
** Beispielkonstruktion für ein Isolierglas. Daten mit WINSLT berechnet (90%Ar, Guardian 1.0 Low E Gegenscheibe)