

Pyroguard Advance


- 2-EW30/7-1
- 2-EW30/8-1
- 2-EW30/9-1

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS



Klassifizierung: EW

Reduziert die Strahlungswärmeübertragung auf unter 15 kW/m² auf der nicht freiliegenden Seite.

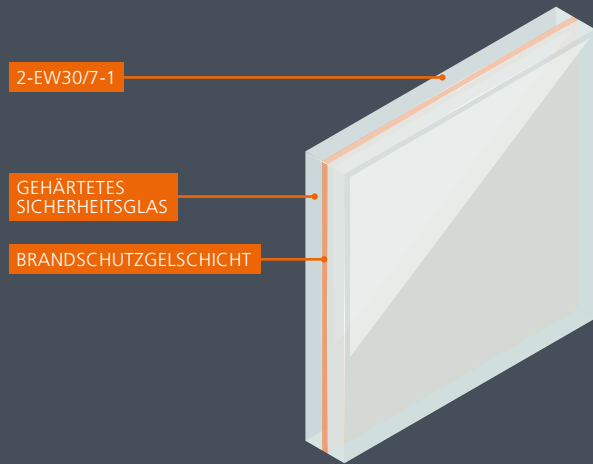

Brandschutzklasse
EW30



schneidbares
Glas



geringes
Gewicht



guter
Schallschutz



Pendelschlagtest



hohe
Lichtdurchlässigkeit



Brandverhalten
A2-s1,d0



Einsatzbereich
-50°C/+50°C

EIGENSCHAFTEN	2-EW30/7-1	2-EW30/8-1	2-EW30/9-1
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EW30	EW30	EW30
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	7 (-0.4/+0.8)	8 (-0.4/+0.8)	9 (-0.4/+0.8)
GEWICHT (kg/m ²)	16	17	22
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	34 (-1;-4)	-	-
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	89	89	89
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.7	5.6	5.6
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.78	0.80	0.79
TEMPERATURBEREICH (°C)	-50/+50	-50/+50	-50/+50
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	3B3	3B3	2B2
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	0336-CPR-9134	0336-CPR-9134	0336-CPR-9134