

Pyroguard Advance


- 2-EW30/7-1
- 2-EW30/8-1
- 2-EW30/9-1

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

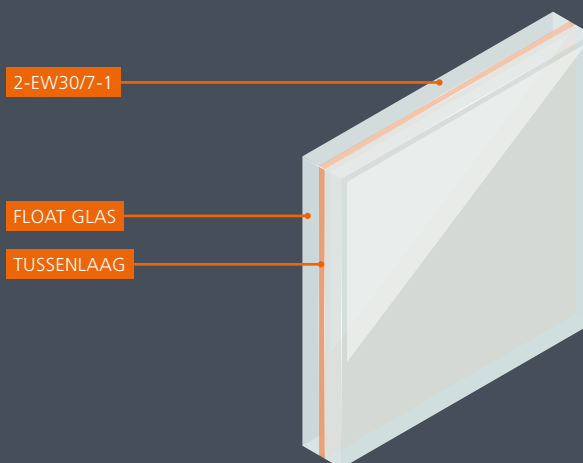

Brandwerendheid
EW30




Snijdbaar
glas



Lichtgewicht



Goede
geluidsreductie



Impact resistance



Uitstekende
lichttransmissie



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-50°C/+50°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	2-EW30/7-1	2-EW30/8-1	2-EW30/9-1
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW30	EW30	EW30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	7 (-0.4/+0.8)	8 (-0.4/+0.8)	9 (-0.4/+0.8)
GEWICHT (kg/m ²)	16	17	22
Rw (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	34 (-1;-4)	-	-
Tv LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	89	89	89
Ug WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.7	5.6	5.6
g WAARDE (EN 410)	0.78	0.80	0.79
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-50/+50	-50/+50	-50/+50
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	3B3	3B3	2B2
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	0336-CPR-9134	0336-CPR-9134	0336-CPR-9134