

Pyroguard Advance


- 2-EW30/7-1 VI
- 2-EW30/8-1 VI
- 2-EW30/9-1 VI

EN12150-2 GEHARD VEILIGHEIDSGLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

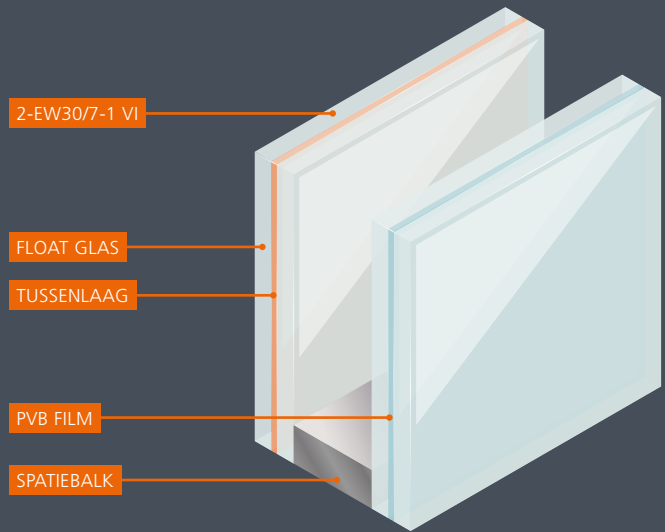

Brandwerendheid
EW30/EI15



Snijdbaar
glas



Lichtgewicht



Geluidsreductie
36 dB



Impactweerstand



Uitstekende
lichttransmissie



Ug waarde
1.1 W/m²K



Temp bereik
-50°C/+50°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	2-EW30/7-1 VI 14mm AFSTANDHOUDER 33.1 HR++ TEGENRUIT**	2-EW30/8-1 VI 14mm AFSTANDHOUDER 33.1 HR++ TEGENRUIT**	2-EW30/9-1 VI 14mm AFSTANDHOUDER 33.1 HR++ TEGENRUIT**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW30/EI15	EW30/EI15	EW30/EI15
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1580 x 2780	300 x 400 1580 x 2780	300 x 400 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	28 (-2/+3)	29 (-2/+3)	30 (-2/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	32	33	37
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	36 (-2;-6)	-	-
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	74	74	74
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	1.1	1.1	1.1
g WAARDE (EN 410)	0.46	0.46	0.46
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-50/+50	-50/+50	-50/+50
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	3B3	3B3	2B2
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-2150	1812-CPR-2150	1812-CPR-2150

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd

** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)