

Pyroguard Advance


- 2-EW30/7-1 VI
- 2-EW30/8-1 VI
- 2-EW30/9-1 VI

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD



Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.

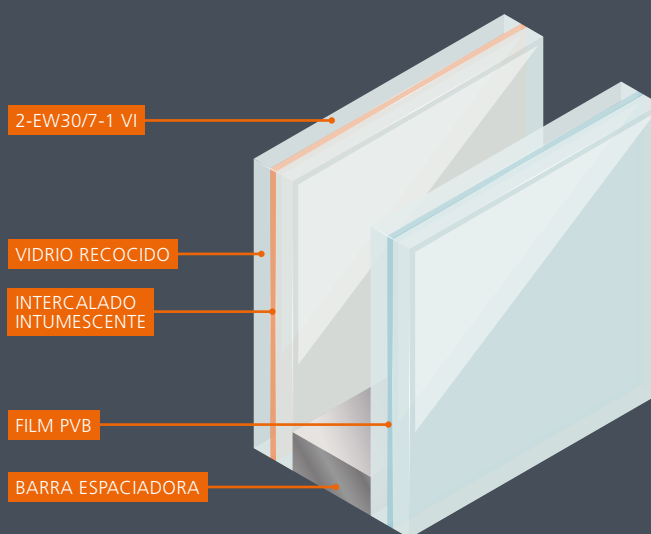

Resistencia al fuego EI15




Vidrio de corte



Peso reducido



Buena reducción del ruido



Resistencia al impacto



Excelente transmisión de luz



Valor Ug 1.1 W/m²K



Rango de temperatura -50°C/+50°C

CARACTERÍSTICAS	2-EW30/7-1 VI CÁMARA DE 14mm CAPA EXTERIOR DE 33.1mm BAJO EMISIVO**	2-EW30/8-1 VI CÁMARA DE 14mm CAPA EXTERIOR DE 33.1mm BAJO EMISIVO**	2-EW30/9-1 VI CÁMARA DE 14mm CAPA EXTERIOR DE 33.1mm BAJO EMISIVO**
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EW30/EI15	EW30/EI15	EW30/EI15
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1580 x 2780	300 x 400 1580 x 2780	300 x 400 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	28 (-2/+3)	29 (-2/+3)	30 (-2/+3)
PESO (kg/m ²)	32	33	37
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	36 (-2;-6)	-	-
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	74	74	74
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	1.1	1.1	1.1
VALOR g (EN 410)	0.46	0.46	0.46
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-50/+50	-50/+50	-50/+50
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	3B3	3B3	2B2
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-2150	1812-CPR-2150	1812-CPR-2150

* resistencia al impacto del vidrio exterior no reportada

** VI ejemplo de construcción. Datos calculados con WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E contracapa)