

# Pyroguard Advance


• 2-EW60/11-2

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS



## Klassifizierung: EW

Reduziert die Strahlungswärmeübertragung auf unter 15 kW/m<sup>2</sup> auf der nicht freiliegenden Seite.

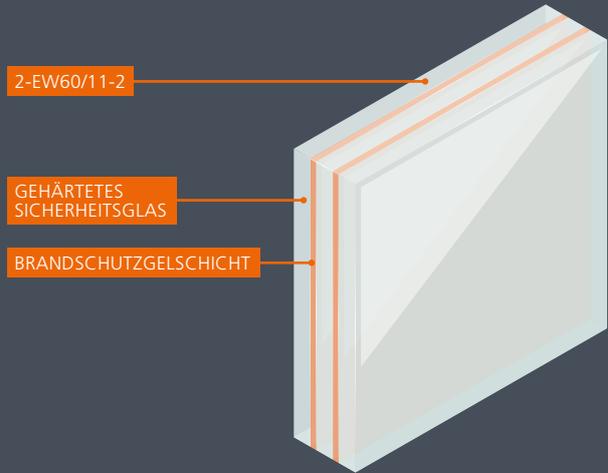

2-EW60/11-2

GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT



Brandschutzklasse  
EW60



schneidbares  
Glas



Gewicht  
26 kg/m<sup>2</sup>



Schalldämm-  
Maß  
37 dB



Pendelschlagtest  
2B2



Lichtdurchlässigkeit  
84%



Einsatzbereich  
-50°C/+50°C

EIGENSCHAFTEN	2-EW60/11-2
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EW60
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	11 (-1/+1.4)
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	26
R <sub>w</sub> (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	37 (-1;-3)
T <sub>v</sub> LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	84
U <sub>g</sub> WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	5.5
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.72
TEMPERATURBEREICH (°C)	-50/+50
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	2B2
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	0336-CPR-9134