

Pyroguard Advance


- 2-FD60/7-1
- 2-FD60/11-1

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS



Klassifizierung: EW

Reduziert die Strahlungswärmeübertragung auf unter 15 kW/m² auf der nicht freiliegenden Seite.

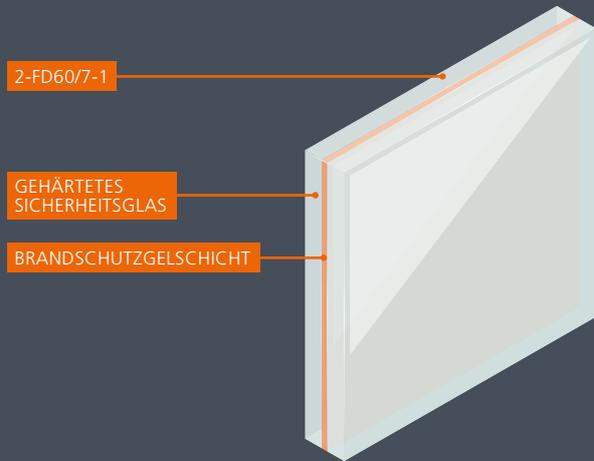

Brandschutzklasse E60/EW30



schneidbares Glas



geringes Gewicht



guter Schallschutz



Pendelschlagtest



hohe Lichtdurchlässigkeit



Brandverhalten A2-s1,d0



Einsatzbereich -50°C/+50°C

EIGENSCHAFTEN	2-FD60/7-1	2-FD60/11-1
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	E60/EW30	E60/EW30
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	7 (-1/+2)	11 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m ²)	16	21
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	34 (-1;-4)	36 (-3;-3)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	89	87
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.7	5.3
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.78	0.77
TEMPERATURBEREICH (°C)	-50/+50	-50/+50
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A2-s1,d0	-
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	3B3	2B2
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	0336-CPR-9134	0336-CPR-9134