

Pyroguard Advance


- 2-FD90/7-1
- 2-FD90/11-1

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

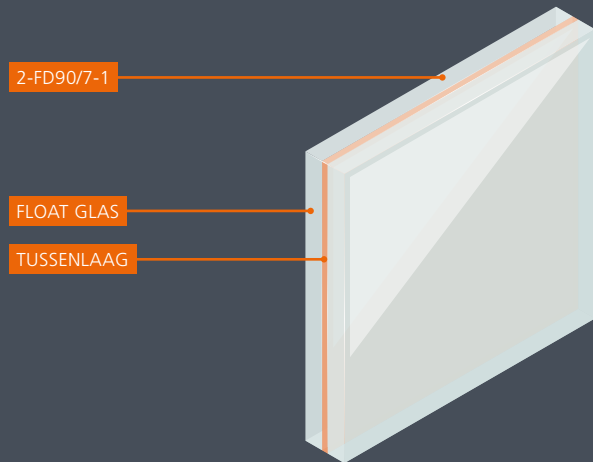

Brandwerendheid
E90/EW30



Snijdbaar
glas



Lichtgewicht



Goede
geluidsreductie



Impactweerstand



Uitstekende
lichttransmissie



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-50°C/+50°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	2-FD90/7-1	2-FD90/11-1
BRANDWERENDHEID (IMO Res. A754(18))	E90/EW30	E60/EW30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780	100 x 100 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	7 (-1/+2)	11 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m ²)	16	26
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	34 (-1;-4)	36 (-3;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	89	87
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.7	5.3
g WAARDE (EN 410)	0.78	0.77
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-50/+50	-50/+50
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	3B3	2B2
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	0336-CPR-9134	0336-CPR-9134