

Pyroguard Firesafe

- T-E30/6
- T-E30/8
- T-E30/10
- T-E30/12

EN12150-2 GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS




Klassifizierung: E

Bietet im Brandfall wirksamen und wirtschaftlichen Schutz vor Feuer und Rauch - Hitzestrahlung wird nicht reduziert.

T-E30/6

GEHÄRTETES
SICHERHEITSGLAS

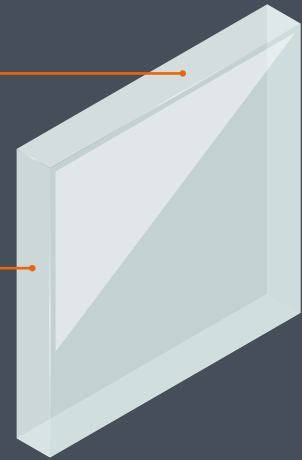

Brandschutzklasse
E30



gehärtetes
Sicherheitsglas



geringes
Gewicht



guter
Schallschutz



Pendelschlagtest
1C1



hohe
Lichtdurchlässigkeit



Einsatzbereich
-100°C/+100°C

EIGENSCHAFTEN	T-E30/6	T-E30/8	T-E30/10	T-E30/12
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	E30	E30	E30	E30
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	6 (-0.5/+0.5)	8 (-0.5/+0.5)	10 (-0.5/+0.5)	12 (-0.5/+0.5)
GEWICHT (kg/m²)	15	20	25	30
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	32 (-1;-2)	33 (-1;-2)	35 (-1;-2)	-
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	90	90	89	89
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m²K	5.7	5.6	5.6	5.5
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.86	0.85	0.83	0.82
TEMPERATURBEREICH (°C)	-100/+100	-100/+100	-100/+100	-100/+100
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A1	A1	A1	A1
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1C1	1C1	1C1	1C1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640