Pyroguard Firesafe

- **T-EW30/6 VF**
- **T-EW30/6 VF RV**

EN12150-2 VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ
EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ

Classement: EW

Limitation du flux calorifique à moins de 15kW/m² du côté opposé au feu.

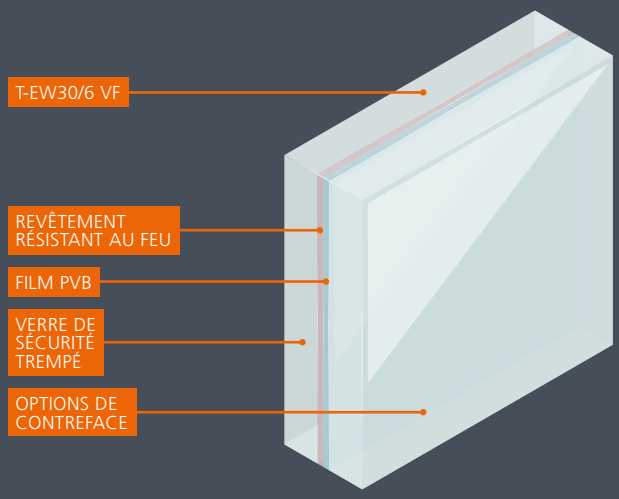

Résistance au feu EW30

Verre trempé

Poids léger

Bonne réduction du bruit

Résistance aux chocs 1B1

Excellente transmission de la lumière

Plage de température -20°C/+80°C

Protection contre les attaques

CARACTÉRISTIQUES	T-EW30/6 VF VERRE FEUILLETÉ TREMPÉ 66.2	T-EW30/6 VF RV VERRE FEUILLETÉ TREMPÉ 66.2
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EW30 MONO-DIRECTION	EW30 BI-DIRECTION
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1605 x 3350	300 x 400 1605 x 3350
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	13 (-0.5/+1)	13 (-0.5/+1)
POIDS (kg/m²)	31	31
Rw (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	35	35
Tv TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	83	77
VALEUR Ug (EN 673) W/m²K	5.6	5.5
VALEUR g (EN 410)	0.71	0.65
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-20/+80	-20/+80
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A	P4A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1642	1812-CPR-1641