Pyroguard Firesafe

- **T-EW30/6**
- **T-EW30/6 VI**
- **T-EW30/6 VI RV**
- **T-EW30/6 TVI**
- **T-EW30/6 TVI RV**

EN12150-2 GEHARD VEILIGHEIDSGLAS
EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS

Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

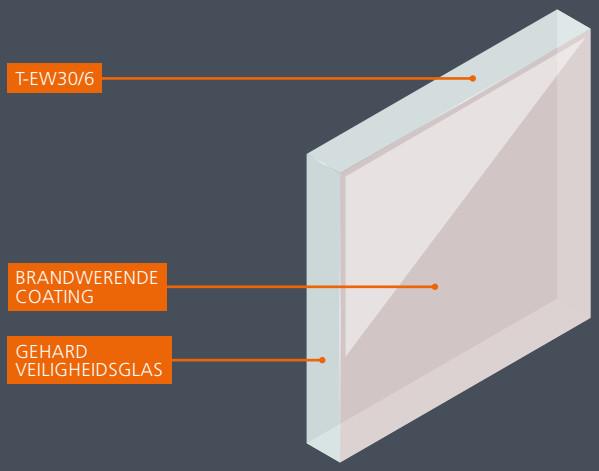

Brandwerendheid EW30 | Gehard glas | Lichtgewicht | Goede geluidsreductie | Impactweerstand 1C1 | Uitstekende lichttransmissie | Goede U-waarde | Groot temperatuurbereik

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EW30/6	T-EW30/6 VI 16mm AFSTANDHOUDER 4mm HR++ TEGENRUIT**	T-EW30/6 VI RV 16mm AFSTANDHOUDER 6mm BRANDWERENDE TEGENRUIT**	T-EW30/6 TVI 12mm AFSTANDHOUDER 4mm WERENDE TEGENRUITS**	T-EW30/6 TVI RV 12mm AFSTANDHOUDER 4mm WERENDE TEGENRUITS**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW30 MONO-DIRECTION	EW30 MONO-DIRECTION	EW30 BI-DIRECTION	EW30 MONO-DIRECTION	EW30 BI-DIRECTION
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	6 (-0.5/+0.5)	26 (-2/+3)	24 (-2/+3)	38 (-2.5/+3.5)	40 (-2.5/+3.5)
GEWICHT (kg/m²)	15	25	30	35	40
Rw (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	32 (-1;-2)	34 (-1;-3)	33 (-1;-4)	36 (-1;-5)	-
Tv LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	82	68	67	58	57
Ug WAARDE (EN 673) W/m²K	3.6	1.0	1.3	0.7	0.8
g WAARDE (EN 410)	0.73	0.47	0.63	0.37	0.41
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-100/+100	-	-	-	-
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A1	-	-	-	-
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1C1	1C1	1C1	1C1	1C1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓	✓	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1640	1812-CPR-1641	1812-CPR-1641	1812-CPR-1641	1812-CPR-1641

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd
** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)