

Pyroguard Infinity


• T-EI30/24-2 SWS

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: Ei

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.



Muro estructural/
junta "a hueso"

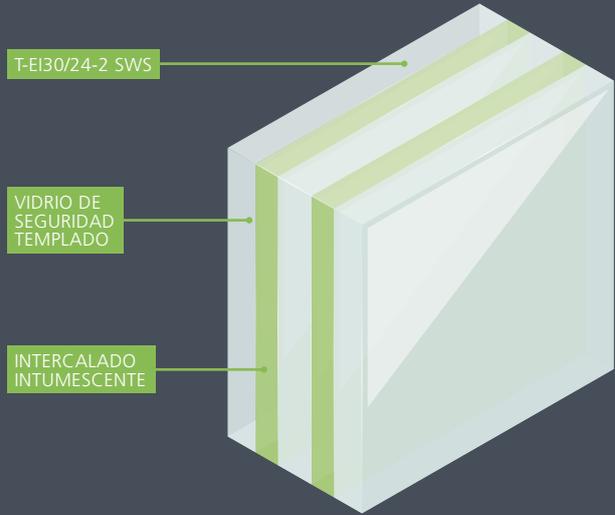

Resistencia al fuego
EI30



Vidrio templado



Peso
52 kg/m²



Reducción del ruido
42 dB



Resistencia al impacto
1B1



Transmisión de luz
81%



Reacción al fuego
A2-s1,d0



Rango de temperatura
-10°C/+45°C

| CARACTERÍSTICAS | T-EI30/24-2 SWS |
|--|--------------------------|
| RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2) | EI30 |
| TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm) | 300 x 400 1800 x 3500 |
| ESPESOR Y TOLERANCIA (mm) | 24 (-1/+2) |
| PESO (kg/m ²) | 52 |
| Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3) | 42 (-3;-3) |
| Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%) | 81 |
| VALOR Ug (EN 673) W/m ² K | 5.2 |
| VALOR g (EN 410) | 0.66 |
| RANGO DE TEMPERATURA (°C) | -10/+45 |
| REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1) | A2-s1,d0 |
| RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600) | 1B1 |
| ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4) | ✓ |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE | 1812-CPR-1643 |
| DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804) | ✓ |