

Pyroguard Infinity

• T-EI30/32-2 SWS (variante jonction en angle)

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ



Classement: EI

Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.



Cloison
bord-à-bord




Cloison bord-à-
bord en angle

T-EI30/32-2 SWS

VERRE DE
SÉCURITÉ
TREMPÉ

COUCHE
RÉSISTANTE
AU FEU

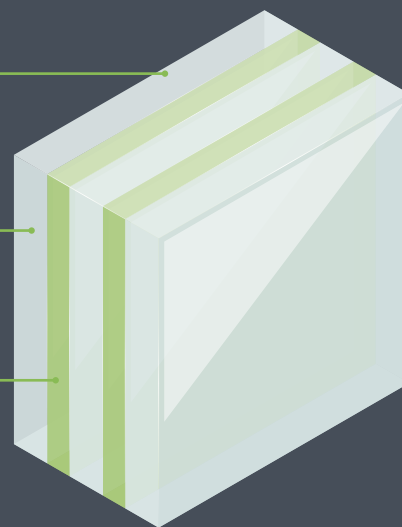

Résistance
au feu
EI30



Verre trempé



Poids
72 kg/m²



Réduction
du bruit
42 dB



Résistance
aux chocs
1B1



Transmission de
la lumière
80%



Réaction au feu
A2-s1,d0



Plage de
température
-10°C/+45°C

CARACTÉRISTIQUES	T-EI30/32-2 SWS (OPTIONS EN ANGLES)
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI30
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	32 (-1/+3)
POIDS (kg/m ²)	72
R _w (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	42 (-1;-2)
T _v TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	80
VALEUR U _g (EN 673) W/m ² K	5.0
VALEUR g (EN 410)	0.64
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1643
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓