

Pyroguard Infinity

• T-EI60/36-3 SWS

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ




Classement: EI

Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.



Cloison
bord-à-bord

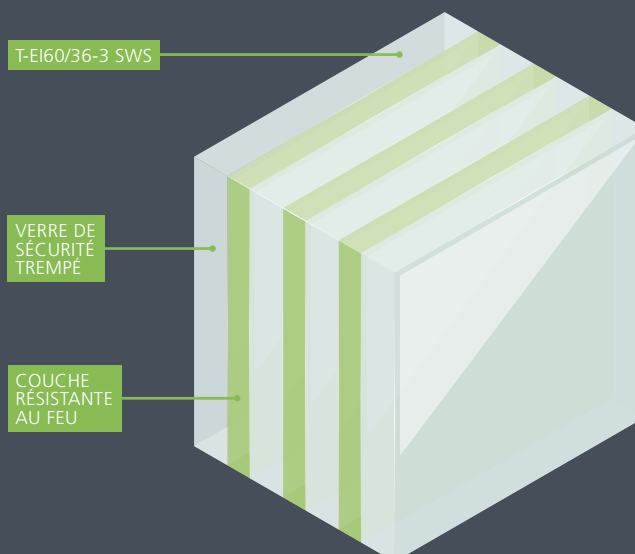

Résistance
au feu
EI60



Verre trempé



Poids
78 kg/m²



Réduction
du bruit
44 dB



Résistance
aux chocs
1B1



Transmission de
la lumière
76%



Réaction au feu
A2-s1,d0



Plage de
température
-10°C/+45°C



Protection
contre les
attaques
P1A

CARACTÉRISTIQUES	T-EI60/36-3 SWS
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI60
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	36 (-1/+3)
POIDS (kg/m²)	78
R _w (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	44 (-2;-2)
T _v TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	76
VALEUR U _g (EN 673) W/m²K	4.9
VALEUR g (EN 410)	0.6
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1643
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓