

Pyroguard Marine

- T-/13-1
- T-/15-1
- T-/19-1


EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). CODE
INTERNATIONAL POUR L'APPLICATION DES PROCÉDURES
D'ESSAI AU FEU



T-/13-1

VERRE DE
SÉCURITÉ
TREMPE

COUCHE
RÉSISTANTE
AU FEU

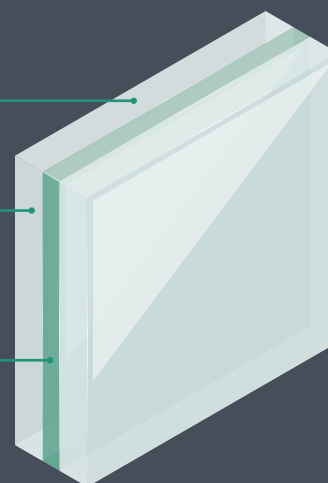

Résistance
au feu
A0-B15




Verre trempé



Poids léger



Bonne réduction
du bruit



Résistance
aux chocs
1B1



Bonne
transmission
de la lumière



Réaction au feu
A2-s1,d0



Plage de
température
-10°C/+45°C

CARACTÉRISTIQUES	T-/13-1	T-/15-1	T-/19-1
RÉSISTANCE AU FEU (IMO Res. A754(18))	A0/A15/B0/B15	A0/A15/B0/B15	A0/A15/B0/B15
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 1800 x 3500
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	13 (-1/+2)	15 (-1/+2)	19 (-1/+2)
POIDS (kg/m²)	29	34	44
Rw (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	37 (-1;-2)	38 (-3;-4)	39 (-4;-4)
Tv TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	88	87	86
VALEUR Ug (EN 673) W/m²K	5.5	5.4	5.3
VALEUR g (EN 410)	0.75	0.73	0.70
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)*	1B1	1B1	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓	✓	✓
TEST DE POINÇONNEMENT (ISO 614)	✓	✓	✓