

Pyroguard Marine

- T-/13-1
- T-/15-1
- T-/19-1


EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). CÓDIGO
INTERNACIONAL DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DE ENSAYO DE INCENDIO



T-/13-1

VIDRIO DE
SEGURIDAD
TEMPLADO

INTERCALADO
INTUMESCENTE

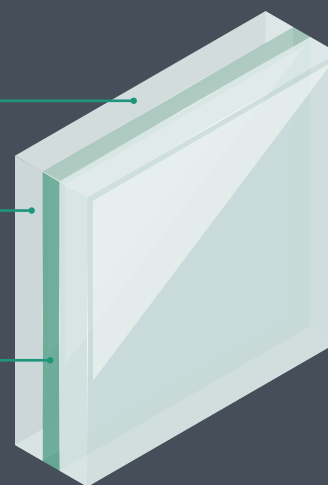

Resistencia
al fuego
A0-B15




Vidrio
templado



Peso Ligero



Buena reducción
del ruido



Resistencia
al impacto
1B1



Buena / gran
transmisión de luz



Reacción
al fuego
A2-s1,d0



Rango de
temperatura
-10°C/+45°C

CARACTERÍSTICAS	T-/13-1	T-/15-1	T-/19-1
RESISTENCIA AL FUEGO (IMO Res. A754(18))	A0/A15/B0/B15	A0/A15/B0/B15	A0/A15/B0/B15
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	13 (-1/+2)	15 (-1/+2)	19 (-1/+2)
PESO (kg/m²)	29	34	44
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	37 (-1;-2)	38 (-3;-4)	39 (-4;-4)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	88	87	86
VALOR Ug (EN 673) W/m²K	5.5	5.4	5.3
VALOR g (EN 410)	0.75	0.73	0.70
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	1B1	1B1	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓	✓	✓
PRUEBA DE PUNZONADO (ISO 614)	✓	✓	✓