

Pyroguard Marine

- T-A30/18-2
- T-B30/18-2


EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS
FTP CODE, TEIL 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE
VORSCHRIFT FÜR DIE ANWENDUNG VON BRANDPRÜFVERFAHREN



T-/18-2

GEHÄRTETES
SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

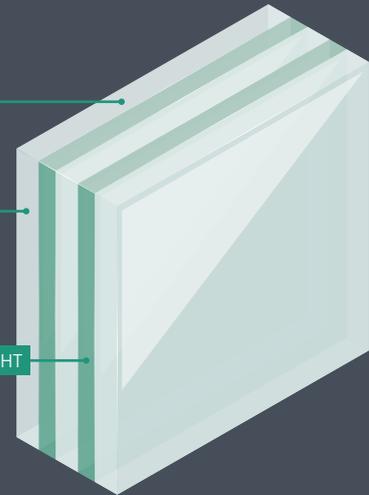

Brandschutzklasse
A30/B30



Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
39 kg/m²



Schalldämm-Maß
40 dB



Pendelschlagtest
1B1



Lichtdurchlässigkeit
82%



Brandverhalten
A2-s1,d0



Einsatzbereich
-10°C/+45°C



Schutz vor Angriff
und Einbruch
P1A

| EIGENSCHAFTEN | T-A30/18-2 | T-B30/18-2 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| BRANDSCHUTZKLASSE (IMMO. RES A754 (18)) | A30 | B30 |
| MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm) | 300 x 400 2040 x 3600 | 300 x 400 2040 x 3600 |
| DICKE UND TOLERANZEN (mm) | 18 (-1/+2) | 18 (-1/+2) |
| GEWICHT (kg/m ²) | 39 | 39 |
| Rw (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3) | 40 (-2;-3) | 40 (-2;-3) |
| Tv LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%) | 82 | 82 |
| Ug WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K | 5.3 | 5.3 |
| g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410) | 0.68 | 0.68 |
| TEMPERATURBEREICH (°C) | -10/+45 | -10/+45 |
| BRANDVERHALTEN (EN 13501-1) | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
| SCHUTZ VOR ANGRIFF UND EINBRUCH (EN 356) | P1A | P1A |
| PENDELSCHLAGTEST (EN 12600) | 1B1 | 1B1 |
| UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4) | ✓ | ✓ |
| CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG | 1812-CPR-1964 | 1812-CPR-1964 |
| UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EN 15804) | ✓ | ✓ |
| STANZTEST (ISO 614) | ✓ | ✓ |