

Pyroguard Marine

- T-A30/18-2
- T-B30/18-2


EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). CÓDIGO INTERNACIONAL DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO DE INCENDIO



T-/18-2

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO

INTERCALADO INTUMESCENTE

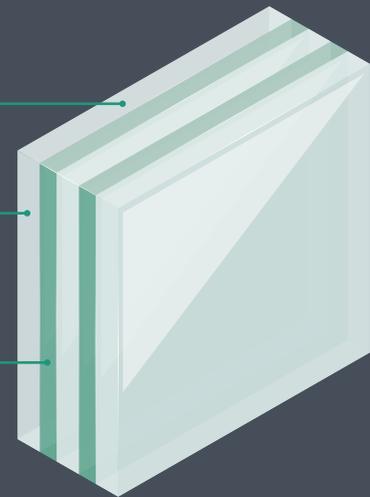

Resistencia al fuego A30/B30



Vidrio templado



Peso 39 kg/m³



Reducción del ruido 40 dB



Resistencia al impacto 1B1



Transmisión de luz 82%



Reacción al fuego A2-s1,d0



Rango de temperatura -10°C/+45°C

CARACTERÍSTICAS	T-A30/18-2	T-B30/18-2
RESISTENCIA AL FUEGO (IMO Res. A754(18))	A30	B30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	18 (-1/+2)	18 (-1/+2)
PESO (kg/m ²)	39	39
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	40 (-2;-3)	40 (-2;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	82	82
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	5.3	5.3
VALOR g (EN 410)	0.68	0.68
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643	1812-CPR-1643
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓	✓
PRUEBA DE PUNZONADO (ISO 614)	✓	✓