

Pyroguard Marine

• T-A60/25-3


EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS
FTP CODE, TEIL 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE
VORSCHRIFT FÜR DIE ANWENDUNG VON BRANDPRÜFVERFAHREN



T-A60/25-3

GEHÄRTETES
SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

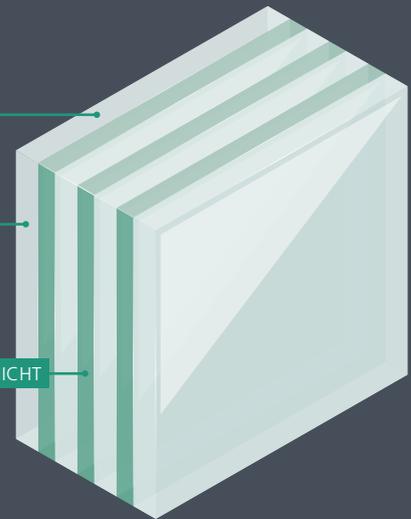

Brandschutzklasse
A60



Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
54 kg/m²



Schalldämm-Maß
42 dB



Pendelschlagtest
1B1



Lichtdurchlässigkeit
75%



Brandverhalten
A2-s1,d0



Einsatzbereich
-10°C/+45°C



Schutz vor Angriff
und Einbruch
P1A

EIGENSCHAFTEN	T-A60/25-3
BRANDSCHUTZKLASSE (IMMO. RES A754 (18))	A60
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	25 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m ²)	54
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	42 (-2;-3)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	75
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.1
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.62
TEMPERATURBEREICH (°C)	-10/+45
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A2-s1,d0
SCHUTZ VOR ANGRIFF UND EINBRUCH (EN 356)	P1A
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1964
UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EN 15804)	✓
STANZTEST (ISO 614)	✓