

Pyroguard Marine

• T-A60/32-2 SWS (Ecklösung möglich)

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS
FTP CODE, TEIL 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE
VORSCHRIFT FÜR DIE ANWENDUNG VON BRANDPRÜFVERFAHREN



Ganzglassystem /
Stoßfugenverglasung




Ganzglassystem
mit Ecklösung

T-A60/32-2 SWS

GEHÄRTETES
SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

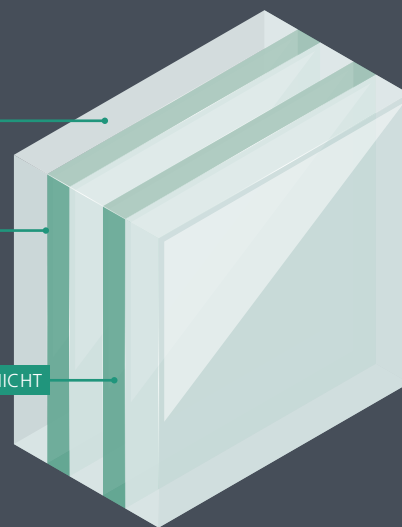

Brandschutzklasse
A60



Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
72 kg/m²



Schalldämm-Maß
42 dB



Pendelschlagtest
1B1



Lichtdurchlässigkeit
80%



Brandverhalten
A2-s1,d0



Einsatzbereich
-10°C/+45°C

EIGENSCHAFTEN	T-A60/32-2 SWS
BRANDSCHUTZKLASSE (IMMO. RES A754 (18))	A60
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	32 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	72
Rw (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	42 (-1;-2)
Tv LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	80
Ug WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.0
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.64
TEMPERATURBEREICH (°C)	-10/+45
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A2-s1,d0
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1964
UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EN 15804)	✓
STANZTEST (ISO 614)	✓