

Pyroguard Marine

• T-A60/32-2 SWS

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONALE
CODE VOOR DE TOEPASSING VAN BRANDPROEFPROCEDURES



Structurele
wand




Schuine
structurele voeg

T-A60/32-2 SWS

GEHARD
VEILIGHEIDSGLAS

TUSSENLAAG

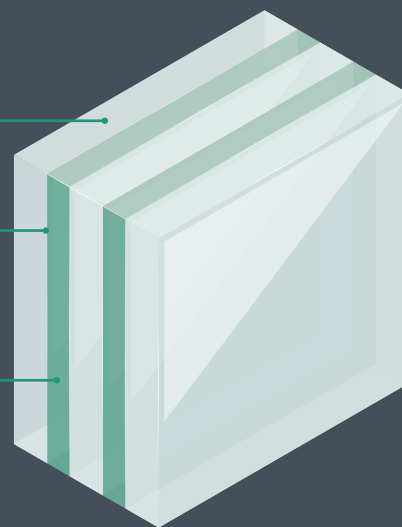

Brandwerendheid
A60



Gehard glas



Gewicht
72 kg/m³



Geluidsreductie
42 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
80%



Reactie op vuur
A2-s1,d0



Temp bereik
-10°C/+45°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-A60/32-2 SWS
BRANDWERENDHEID (IMO Res. A754(18))	A60
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	32 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	72
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	42 (-1;-2)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	80
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.0
g WAARDE (EN 410)	0.64
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓
BREEKTEST (ISO 614)	✓