

Pyroguard Protect


• T-EI120/47-3 VI

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

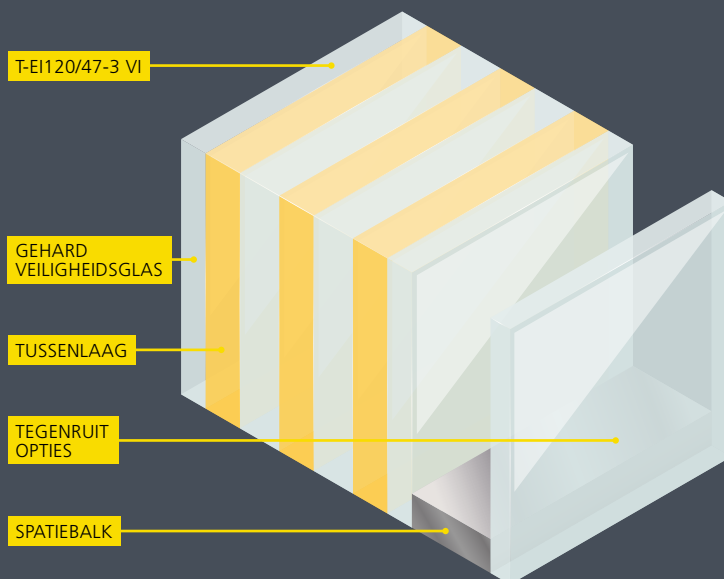

Brandwerendheid
EI120




Gehard glas



Gewicht
1085 kg/m²



Geluidsreductie
50 dB



Impactweerstand
1B1



Lichttransmissie
61%



Temp bereik
-10°C/+45°C



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI120/47-3 VI 16mm AFSTANDHOUDER 4mm HR++ TEGENRUIT**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI120
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	67 (-2/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	108
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	50 (-3;-7)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	61
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	1.0
g WAARDE (EN 410)	0.44
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)*	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1963

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd

** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)