

Pyroguard Protect

• T-EI120/52-4

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS




Klassifizierung: EI

Der beste mögliche Schutz, vor Feuer, Rauch und Hitzestrahlung.

T-EI120/52-4

GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

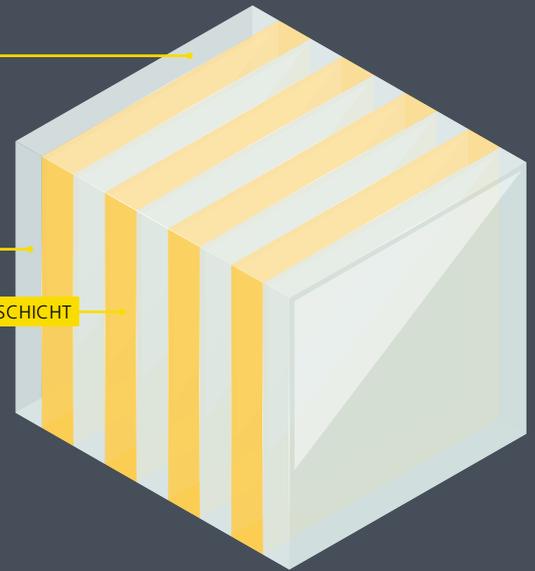

Brandschutzklasse
EI120



Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
104 kg/m²



Schalldämm-Maß
47 dB



Pendelschlagtest
1B1



Lichtdurchlässigkeit
71%



Einsatzbereich
-10°C/+45°C



Brandverhalten
A2-s1,d0



Schutz vor Angriff
und Einbruch
P1A

EIGENSCHAFTEN	T-EI120/52-4
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EI120
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	52 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	104
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	47 (-2;-3)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	71
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	4.5
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.55
TEMPERATURBEREICH (°C)	-10/+45
SCHUTZ VOR ANGRIFF UND EINBRUCH (EN 356)	P1A
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1964