

Pyroguard Protect

• T-EI120/52-4

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ




Classement: EI

Protège des flammes et de la chaleur. Plus haut niveau de protection incendie.

T-EI120/52-4

VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ

COUCHE RÉSISTANTE AU FEU

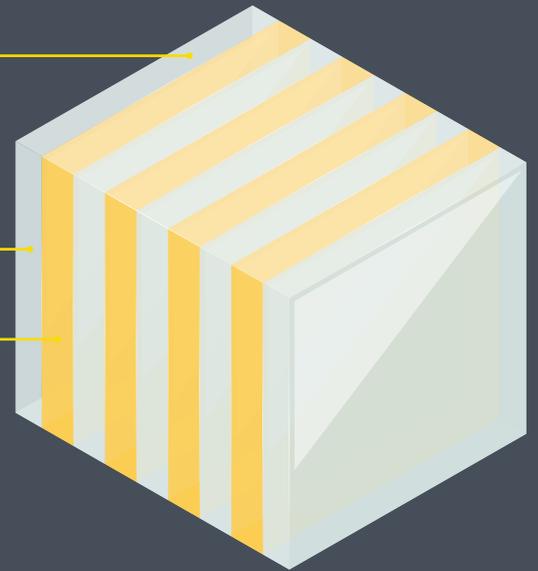

Résistance au feu
EI120



Verre trempé



Poids
104 kg/m²



Réduction du bruit
47 dB



Résistance aux chocs
1B1



Transmission de la lumière
71%



Plage de température
-10°C/+45°C



Réaction au feu
A2-s1,d0



Protection contre les attaques
P1A

CARACTÉRISTIQUES	T-EI120/52-4
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EI120
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	52 (-1/+3)
POIDS (kg/m ²)	104
R _w (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	47 (-2;-3)
T _v TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	71
VALEUR U _g (EN 673) W/m ² K	4.5
VALEUR g (EN 410)	0.55
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (EN 356)	P1A
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1964