Pyroguard Protect

- **T-EI120/52-4 VI**

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS

Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

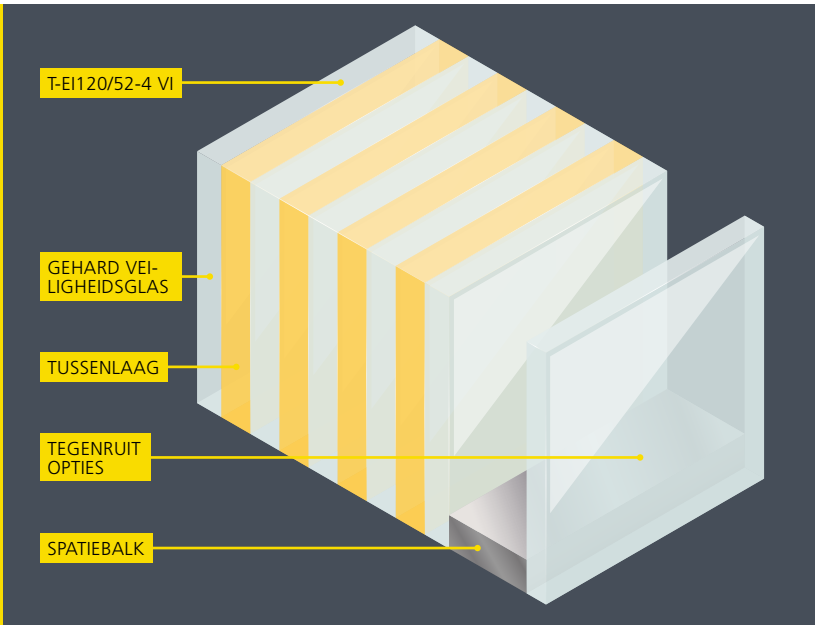

Brandwerendheid EI120

Gehard glas

Gewicht 113 kg/m²

Goede geluidsreductie

Impactweerstand 1B1

Lichttransmissie 60%

Temp bereik -10°C/+45°C

Bescherming tegen aanvallen P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI120/52-4 VI 16mm AFSTANDHOUDER 4mm HR++ TEGENRUIT**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI120
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	72 (-2/+3)
GEWICHT (kg/m²)	113
Rw (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	NPD
Tv LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	60
Ug WAARDE (EN 673) W/m²K	1.0
g WAARDE (EN 410)	0.45
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)*	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1963

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd
** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)