

Pyroguard Protect

• T-EI180/82-5

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS




Klassifizierung: EI

Der beste mögliche Schutz, vor Feuer, Rauch und Hitzestrahlung.

T-EI180/82-5

GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

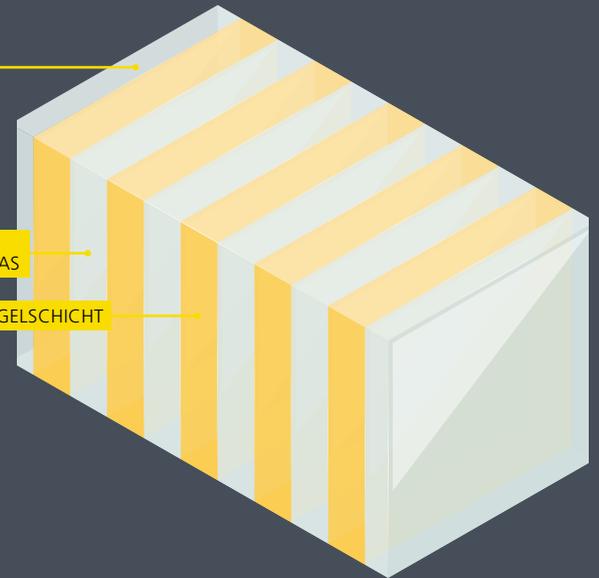

Brandschutzklasse
EI180



Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
180 kg/m²



guter
Schallschutz



Pendelschlagtest
1B1



hohe
Lichtdurchlässigkeit



Einsatzbereich
-10°C/+45°C



Brandverhalten
A2-s1,d0



Schutz vor Angriff
und Einbruch
P1A

EIGENSCHAFTEN	T-EI180/82-5
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EI180
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	82 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	180
TEMPERATURBEREICH (°C)	-10/+45
SCHUTZ VOR ANGRIFF UND EINBRUCH (EN 356)	P1A
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1964
UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EN 15804)	✓