Pyroguard Protect

- **T-EI180/82-5**

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD

Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

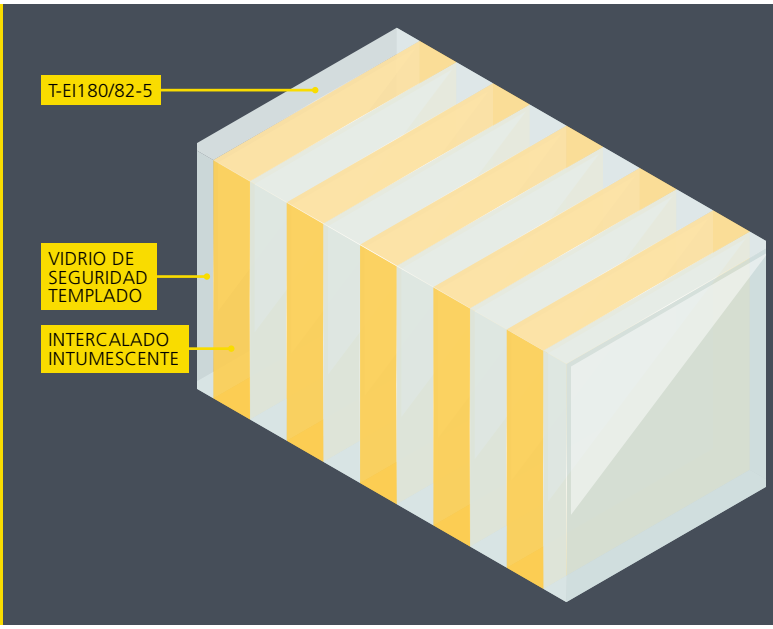

Resistencia al fuego EI180

Vidrio templado

Peso 180 kg/m²

Buena reducción del ruido

Resistencia al impacto 1B1

Buena transmisión de luz

Rango de temperatura -10°C/+45°C

Reacción al fuego A2-s1,d0

Protección contra ataques P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI180/82-5
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI180
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	82 (-1/+3)
PESO (kg/m²)	180
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1964
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓