

Pyroguard Protect


• T-EI180/82-5 VI

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EI

Het hoogste niveau van bescherming tegen vlammen, rook en hitte.

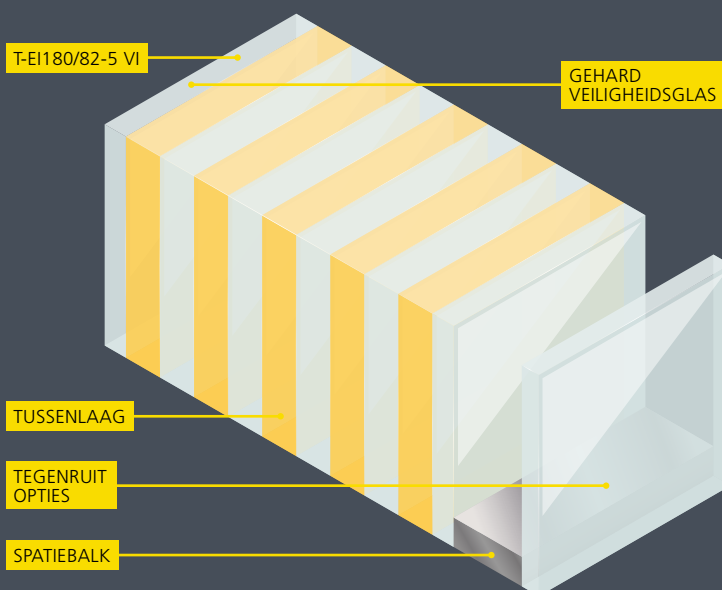

Brandwerendheid
EI180




Gehard glas



Gewicht
192 kg/m²



Goede
geluidsreductie



Impactweerstand
1B1



Goede
lichttransmissie



Temp bereik
-10°C/+45°C



Bescherming
tegen aanvallen
P1A

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EI180/82-5 VI 16mm AFSTANDHOUDER 4mm HR++ TEGENRUIT**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI180
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	102 (-2/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	192
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45
AANVALSBESTENDIGE (EN 356)*	P1A
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)*	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1963

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd

** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)