

# Pyroguard Protect


• T-EI180/82-5 VI

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE  
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD



## Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

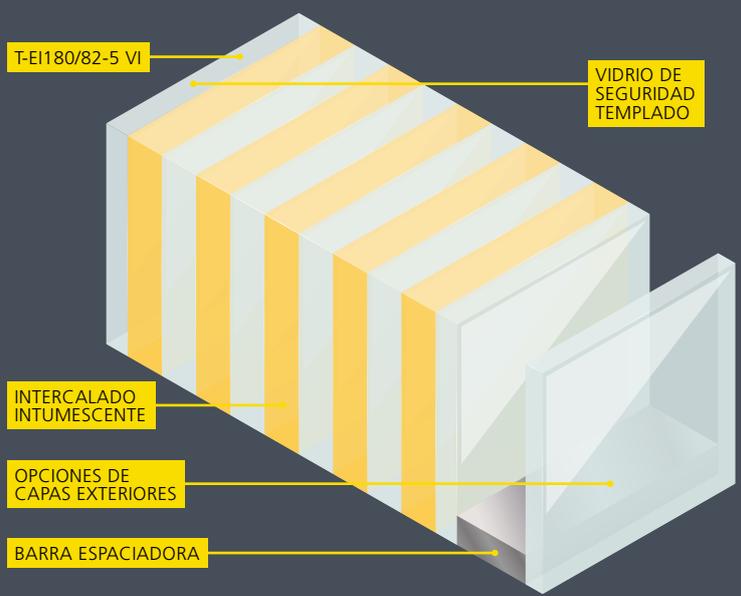

Resistencia al fuego EI180



Vidrio templado



Peso 192 kg/m<sup>2</sup>



Buena reducción del ruido



Resistencia al impacto 1B1



Buena / gran transmisión de luz



Rango de temperatura -10°C/+45°C



Protección contra ataques P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI180/82-5 VI CÁMARA DE 16mm CAPA EXTERIOR DE 4mm BAJO EMISIVO**
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI180
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	102 (-2/+3)
PESO (kg/m <sup>2</sup> )	192
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)*	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1963

\* resistencia al impacto del vidrio exterior no reportada

\*\* VI ejemplo de construcción. Datos calculados con WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E contracapa)