

Pyroguard Protect


- T-EI90/35-3
- T-EI90/40-3
- T-EI90/42-3

EN1279-5+A2 ISOLIERGLAS
 EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS



Klassifizierung: EI

Der beste mögliche Schutz, vor Feuer, Rauch und Hitzestrahlung.

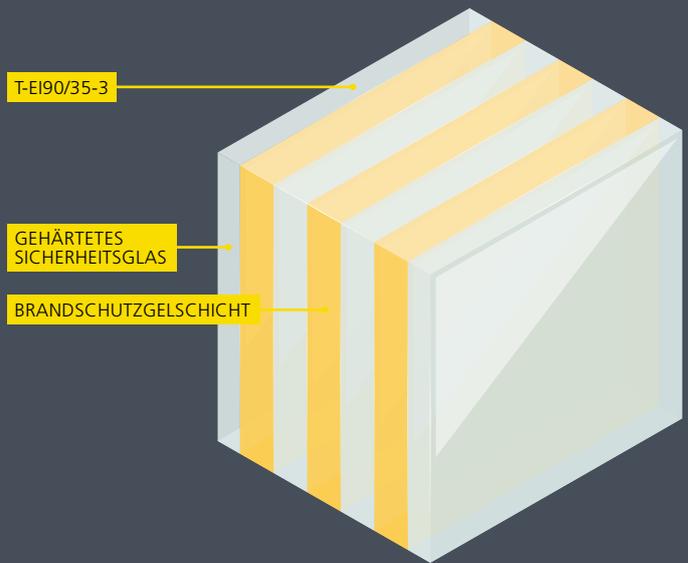

Brandschutzklasse
EI90



gehärtetes
Sicherheitsglas



geringes
Gewicht



guter
Schallschutz



Pendelschlagtest
1B1



hohe
Lichtdurchlässigkeit



Einsatzbereich
-10°C/+45°C



Schutz vor Angriff
und Einbruch
P1A

EIGENSCHAFTEN	T-EI90/35-3	T-EI90/40-3	T-EI90/42-3
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	EI90	EI90	EI90
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1500 x 3000	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	35 (-1/+3)	40 (-1/+3)	42 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	72	82	87
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	-	44 (-2;-2)	-
TEMPERATURBEREICH (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
SCHUTZ VOR ANGRIFF UND EINBRUCH (EN 356)	P1A	P1A	P1A
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1	1B1	1B1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964