

Pyroguard Protect

- T-EI90/35-3
- T-EI90/40-3
- T-EI90/42-3

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD




Clasificación: EI

El más alto nivel de protección contra las llamas, el humo y el calor.

T-EI90/35-3

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO

INTERCALADO INTUMESCENTE

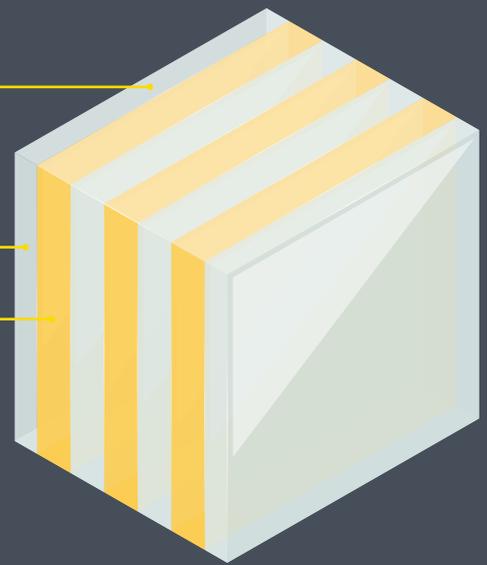

Resistencia al fuego EI90



Vidrio templado



Peso reducido



Buena reducción del ruido



Resistencia al impacto 1B1



Excelente transmisión de luz



Rango de temperatura -10°C/+45°C



Protección contra ataques P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI90/35-3	T-EI90/40-3	T-EI90/42-3
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI90	EI90	EI90
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1500 x 3000	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	35 (-1/+3)	40 (-1/+3)	42 (-1/+3)
PESO (kg/m ²)	72	82	87
R _w (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	-	44 (-2;-2)	-
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A	P1A	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1	1B1	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964