

Pyroguard Protect


- T-EW60/13-1
- T-EW60/15-1
- T-EW60/19-1

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ



Classement: EW

Limitation du flux calorifique à moins de 15kW/m² du côté opposé au feu.

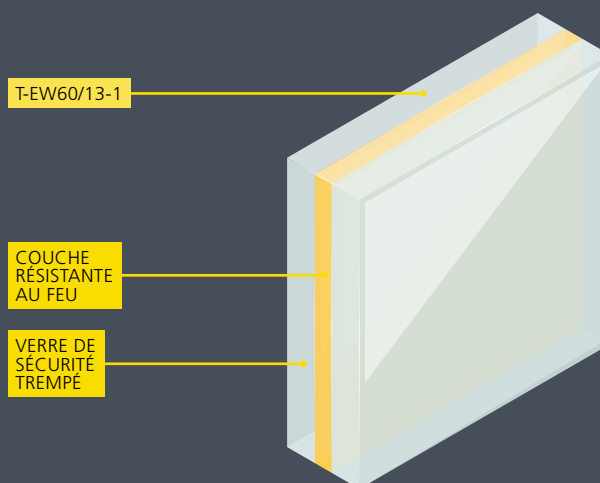

Résistance
au feu
EW60/EI20




Verre trempé



Poids léger



Bonne
réduction
du bruit



Résistance
aux chocs
1B1



Excellente
transmission
de la lumière



Réaction au feu
A2-s1,d0



Plage de
température
-10°C/+45°C

CARACTÉRISTIQUES	T-EW60/13-1	T-EW60/15-1	T-EW60/19-1
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EW60/EI20	EW60/EI20	EW60/EI20
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2400 x 4000	300 x 400 2400 x 4000
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	13 (-1/+2)	15 (-1/+2)	19 (-1/+2)
POIDS (kg/m²)	29	34	44
R _w (C _{tr}) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	37 (-1;-2)	38 (-3;-4)	39 (-4;-4)
T _v TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	88	87	86
VALEUR U _g (EN 673) W/m²K	5.5	5.4	5.3
VALEUR g (EN 410)	0.75	0.73	0.70
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1	1B1	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964	1812-CPR-1964
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EN 15804)	✓	✓	✓