Pyroguard Protect

- **T-EW60/13-1 VI**
- **T-EW60/15-1 VI**
- **T-EW60/19-1 VI**
- **T-EW60/13-1 TVI**
- **T-EW60/15-1 TVI**
- **T-EW60/19-1 TVI**

EN1279-5+A2 ISOLEREND GLAS
EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS

Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.

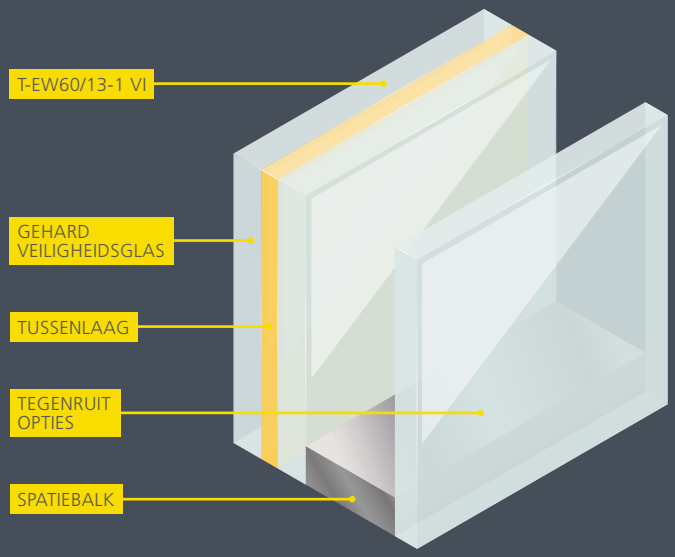

Brandwerendheid EW60/EI20

Gehard glas

Lichtgewicht

Goede geluidsreductie

Impactweerstand 1B1

Uitstekende lichttransmissie

Goede U-waarde

Temp bereik -10°C/+45°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EW60/13-1 VI 16mm AFSTANDHOUDER 4mm HR++ TEGENRUIT**	T-EW60/15-1 VI 16mm AFSTANDHOUDER 6mm HR++ TEGENRUIT**	T-EW60/19-1 VI 16mm AFSTANDHOUDER 8mm HR++ TEGENRUIT**	T-EW60/13-1 TVI 14mm AFSTANDHOUDERS 4mm HR++ TEGENRUITS**	T-EW60/15-1 TVI 14mm AFSTANDHOUDERS 6mm HR++ TEGENRUITS**	T-EW60/19-1 TVI 14mm AFSTANDHOUDERS 8mm HR++ TEGENRUITS**
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW60/EI20	EW60/EI20	EW60/EI20	EW60/EI20	EW60/EI20	EW60/EI20
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000	300 x 400 2400 x 4000	300 x 400 1800 x 3500	300 x 400 2400 x 4000	300 x 400 2400 x 4000
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	33 (-2/+3)	37 (-2/+3)	43 (-2/+3)	49 (-2/+3)	55 (-2/+3)	63 (-2/+3)
GEWICHT (kg/m²)	39	49	64	49	64	84
Rw (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	38 (-2;-6)	-	-	-	-	-
Tv LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	73	72	71	61	59	59
Ug WAARDE (EN 673) W/m²K	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6
g WAARDE (EN 410)	0.49	0.48	0.47	0.39	0.37	0.37
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-10/+45
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1963	1812-CPR-1963	1812-CPR-1963	1812-CPR-1963	1812-CPR-1963	1812-CPR-1963

* slagvastheid van tegenruit niet gerapporteerd
** VI Voorbeeldconstructie. Gegevens berekend met WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E tegenraan)