Pyroguard Rapide

- **EW30 MAXI Impact**

EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ

Classement: EW

Limitation du flux calorifique à moins de 15kW/m² du côté opposé au feu.

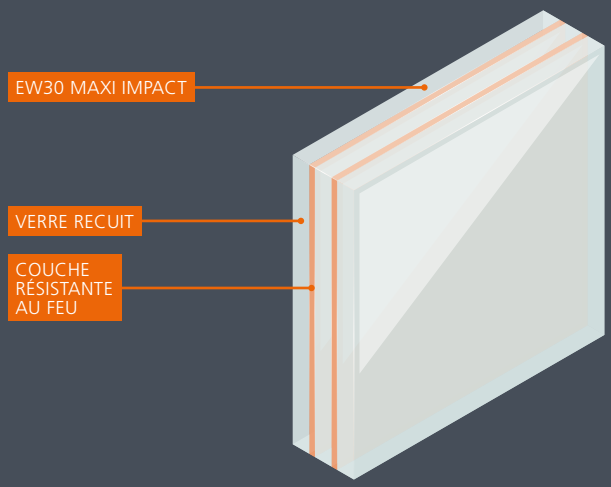

Résistance au feu EW30

Verre découpable

Poids 27 kg/m²

Réduction du bruit 35 dB

Résistance aux chocs 1B1

Transmission de la lumière 88%

Plage de température -20°C/+100°C

CARACTÉRISTIQUES	EW30 MAXI IMPACT VI
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EW30
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	11 (-1/+1.4)
POIDS (kg/m²)	27
Rw (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	35 (-1;-3)
Tv TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	88
VALEUR Ug (EN 673) W/m²K	5.5
VALEUR g (EN 410)	0.79
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-20/+100
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1B1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	0336-CPR-9134