

Pyroguard Rapide


• EW30 MAXI Impact

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD



Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.

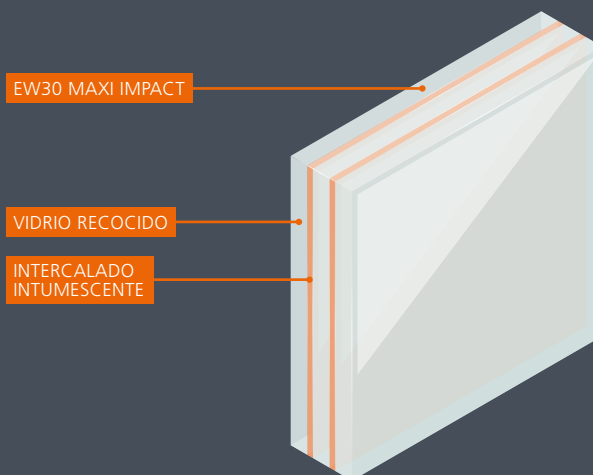

Resistencia al fuego
EW30



Vidrio de corte



Peso
27 kg/m²



Reducción del ruido
35 dB



Resistencia al impacto
1B1



Transmisión de luz
88%



Rango de temperatura
-20°C/+100°C

CARACTERÍSTICAS	EW30 MAXI IMPACT
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EW30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	11 (-1/+1.4)
PESO (kg/m²)	27
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	35 (-1;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	88
VALOR Ug (EN 673) W/m²K	5.5
VALOR g (EN 410)	0.79
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-20/+100
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	0336-CPR-9134