Pyroguard Rapide

• EW30 MAXI Impact VI

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD

Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.

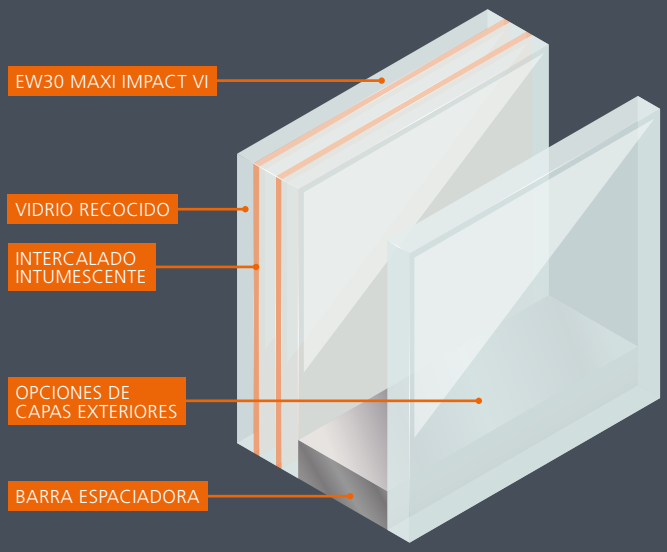

Resistencia al fuego EW30

Vidrio de corte

Peso 35 kg/m²

Reducción del ruido 37dB

Resistencia al impacto 1B1

Transmisión de luz 73%

Valor Ug 1.0 W/m²K

Rango de temperatura -20°C/+100°C

CARACTERÍSTICAS	EW30 MAXI IMPACT VI CÁMARA DE 16mm CAPA EXTERIOR DE 4mm BAJO EMISIVO**
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EW30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	31 (-2/+3)
PESO (kg/m²)	35
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	37 (-2;-5)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	73
VALOR Ug (EN 673) W/m²K	1.0
VALOR g (EN 410)	0.49
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-20/+100
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1867

* resistencia al impacto del vidrio exterior no reportada
** VI ejemplo de construcción. Datos calculados con WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E contracapa)