Pyroguard Rapide

- **EW60**

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD

Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.

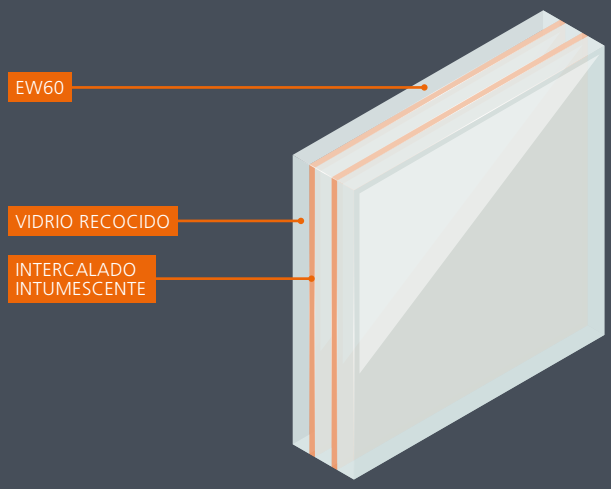

Resistencia al fuego EW60

Vidrio de corte

Peso 27 kg/m²

Reducción del ruido 35 dB

Resistencia al impacto 2B2

Transmisión de luz 88%

Rango de temperatura -20°C/+100°C

CARACTERÍSTICAS	EW60
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EW60
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	11 (-1/+1.4)
PESO (kg/m²)	27
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	35 (-1;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	88
VALOR Ug (EN 673) W/m²K	5.5
VALOR g (EN 410)	0.79
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-20/+100
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	2B2
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	0336-CPR-9134