

Smokeguard

- DH30/8
- DH60/8

EN12101-1 RAUCHSCHUTZ
EN12150-2 GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS




Klassifikation: DH

Bietet effizient und effektiv Schutz vor der Ausbreitung von Rauch

BEFESTIGUNG

SMOKEGUARD DH8

GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS

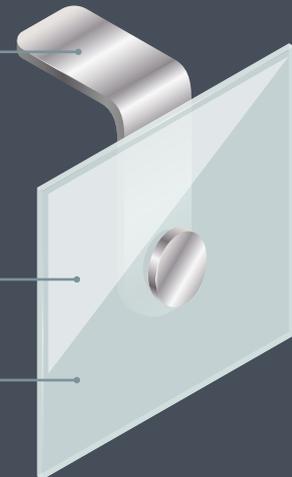

Rauchschutz



Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
20 kg/m²



Schalldämm-Maß
33 dB



Pendelschlagtest
1C1



Lichtdurchlässigkeit
90%



Einsatzbereich
-100°C/+100°C

EIGENSCHAFTEN	DH30/8	DH60/8
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	D ₆₀₀ 30	D ₆₀₀ 60
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	8 (-0.5/+0.5)	8 (-0.5/+0.5)
GEWICHT (kg/m ²)	20	20
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	33 (-1;-2)	33 (-1;-2)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	90	90
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	5.6	5.6
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.85	0.85
TEMPERATURBEREICH (°C)	-100/+100	-100/+100
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A1	A1
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1C1	1C1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640