

# Smokeguard


- DH30/8
- DH60/8

EN12101-1 ÉCRAN DE CANTONNEMENT  
EN12150-2 VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ



## Classement: DH

Offre une protection efficace, économique et esthétique contre les fumées. Ecran de cantonnement.

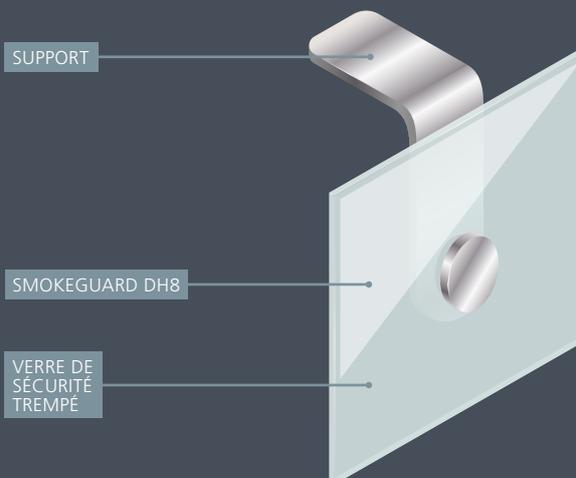

Protection contre la fumée  
DH30, DH60



Verre trempé



Poids  
20 kg/m<sup>3</sup>



Réduction du bruit  
33 dB



Résistance aux chocs  
1C1



Transmission de la lumière  
90%



Plage de température  
-100°C/+100°C

CARACTÉRISTIQUES	DH30/8	DH60/8
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	D <sub>600</sub> 30	D <sub>600</sub> 60
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	8 (-0.5/+0.5)	8 (-0.5/+0.5)
POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	20	20
R <sub>w</sub> (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	33 (-1;-2)	33 (-1;-2)
T <sub>v</sub> TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	90	90
VALEUR U <sub>g</sub> (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	5.6	5.6
VALEUR g (EN 410)	0.85	0.85
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-100/+100	-100/+100
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)	A1	A1
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)	1C1	1C1
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640