


Attackguard

EN 14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS
EN 356 SCHUTZ VOR MECHANISCHEM ANGRIFF

Eine Reihe von Sicherheitsgläsern, die einen Schutz gegen manuellen Angriff bieten. Es sind zahlreiche Konfigurationen erhältlich, die einen Schutz vor mechanischen Angriffen gemäß der Norm EN 356 von P1A bis P8B bieten.

Attackguard wird entweder als Mono Glas, als Isolierglas oder als laminiertes Pyroguard-Brandschutzglas eingesetzt.

BRANDSCHUTZGELSCHICHT

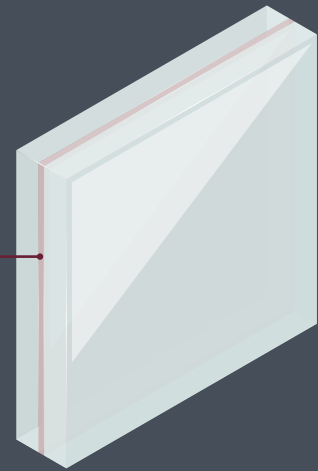

Schneidbare
und gehärtete
Lösungen



geringes
Gewicht



Pendelschlagtest
1B1



hohe
Lichtdurchlässigkeit



Widerstand gegen
mechan. Angriffe
P1A-P8B

ATTACKGUARD KONFIGURATIONEN

KLASSE (EN 356)	PRODUKT BEZEICHNUNG	FALLHÖHE PRÜFKÖRPER (4.11 kg)	DICKE (mm)	GEWICHT (kg/m ²)	PRÜFBERICHT
P1A	ATTACKGUARD P1A/442	1.5 m (3x)	8.8	21	89207163-03
P1A	PYROGUARD T-EI30/18-2	1.5 m (3x)	18	39	89225009-06
P1A	PYROGUARD T-EI60/25-3	1.5 m (3x)	25	53	89210211-06
P1A	PYROGUARD T-EI90/32-2	1.5 m (3x)	32	65	89211941-01
P1A	PYROGUARD T-EI120/47-3	1.5 m (3x)	47	95	89211941-02
P1A	PYROGUARD EI30 INT	1.5 m (3x)	15	34	89225009-03
P2A	ATTACKGUARD P2A/332	3.0 m (3x)	6.8	16	89207503-01
P2A	ATTACKGUARD P2A/442	3.0 m (3x)	8.8	21	89210211-05
P2A	ATTACKGUARD P2A/443	3.0 m (3x)	9	22	89207563-02
P3A	ATTACKGUARD P3A/445	6.0 m (3x)	10	22	89207503-04
P4A	ATTACKGUARD P4A/448	9.0 m (3x)	11	23	89207503-05
P4A	PYROGUARD T-EW30/6 VF RV PYROGUARD T-EW60/6 VF RV	9.0 m (3x)	12.5	31	89207163-01
P4A	ATTACKGUARD P4A/444	9.0 m (3x)	9.5	22	89207503-06
P5A	ATTACKGUARD P5A/448	9.0 m (3x)	11	20	89210211-03

KLASSE (EN 356)	PRODUKT BEZEICHNUNG	ANZAHL SCHLÄGE HAMMER / AXT	DICKE (mm)	GEWICHT (kg/m ²)	PRÜFBERICHT
P6B	ATTACKGUARD P6B/16-1	> 30	16	34	MV 14 01 17
P6B	ATTACKGUARD P6B/17-2	> 30	17	40	MV 14 01 18
P7B	ATTACKGUARD P8B/24-3	> 50	22	53	89211039-01
P8B	ATTACKGUARD P8B/24-3	> 70	22	53	89211039-01