

Pyroguard Protect


• T-EI90/32-2 VI

EN1279-5+A2 UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE
EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD



Clasificación: EI

El más alto nivel de protección
contra las llamas, el humo y el
calor.

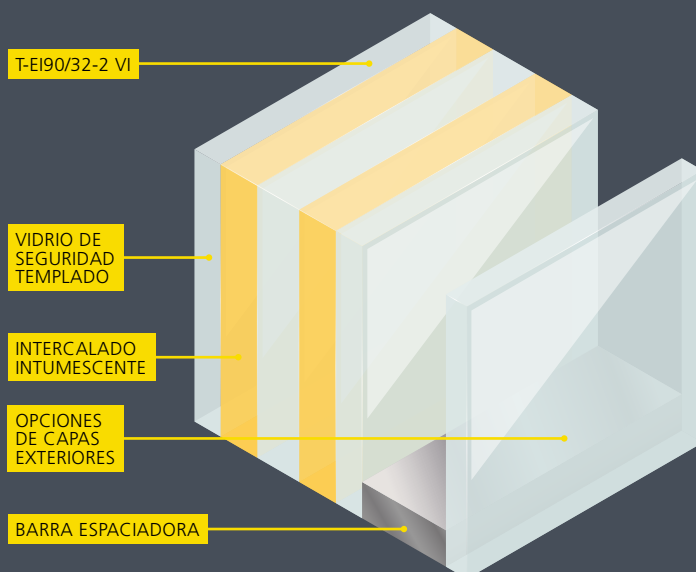

Resistencia
al fuego
EI90




Vidrio
templado



Peso
83 kg/m²



Reducción
del ruido
43 dB



Resistencia
al impacto
1B1



Transmisión
de luz
67%



Rango de
temperatura
-10°C/+45°C



Protección
contra
ataques
P1A

CARACTERÍSTICAS	T-EI90/32-2 VI CÁMARA DE 16mm CAPA EXTERIOR DE 4mm BAJO EMISIVO**
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EI90
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 1800 x 3500
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	52 (-2/+3)
PESO (kg/m ²)	83
R _w (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	43 (-2;-6)
T _v TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	67
VALOR U _g (EN 673) W/m ² K	1.0
VALOR g (EN 410)	0.46
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)*	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1964

* resistencia al impacto del vidrio exterior no reportada

** VI ejemplo de construcción. Datos calculados con WINSLT (90% Ar; Guardian 1.0 Low E contracapa)